





Системы оповещения и трансляции Встраиваемый громкоговоритель Модель: CS-20




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность.....	20Вт
Рабочий вольтаж.....	100В
Чувствительность.....	85±3дБ
Частотный диапазон.....	80-18000Гц
Монтажное отверстие.....	240мм
Габариты.....	270x95мм
Материал.....	ABS resin

Внимание, характеристики могут быть изменены без уведомления


ШАГ 1

Используя stud finder (прибор для поиска стоек) или любой другой способ, отметьте центр между двумя стойками потолка. По габаритам приведенным выше обведите контур нужного диаметра.




ШАГ 2

Используя острый технический нож или любой другой подходящий инструмент вырежьте монтажное отверстие по контуру.

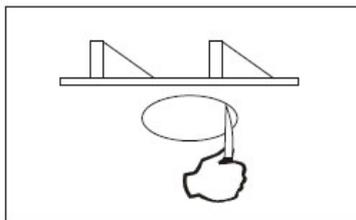


ШАГ 3

Прокиньте провода до источника сигнала. Для удобства вы можете использовать терминальную плату у источника сигнала. Оставьте достаточную длину провода (18-25см) для подключения к громкоговорителю.




ШАГ 4

Подключите громкоговоритель к проводам, соблюдая правильную полярность. Установите громкоговоритель в отверстие, не зажимая при этом провода.

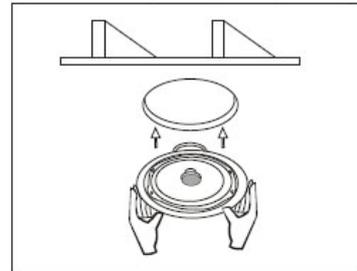

ШАГ 5

Аккуратно закрутите монтажные винты на громкоговорителе. Это развернет крепления позади него и надежно зафиксирует громкоговоритель.



ШАГ 6

После установки, включите систему и проверьте работу громкоговорителей. Если работа вас устраивает - установите на место защитную решетку. Для этого вам надо установить один край решетки в громкоговоритель и аккуратными нажатиями полностью вдавить на место решетку.

